


Picaxe - Platine

Prendre en main




La carte de commande montée sur la platine est équipée d'un microcontrôleur picaxe. Ce composant électronique est programmable à partir d'un logiciel tel que Scratch, Picaxe Editor, Bloclly. Après le transfert du programme vers la carte de commande, celle-ci peut interagir avec les capteurs connectés sur les entrées de la carte et / ou des actionneurs connectés sur les sorties de la carte afin de piloter le système.

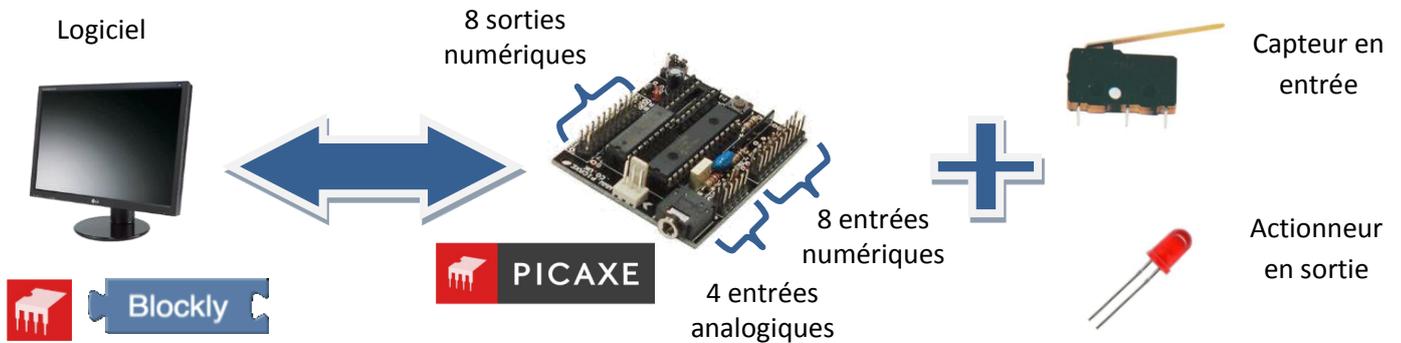

Utiliser la platine support de la carte de commande



Brancher les capteurs (entrées) et les actionneurs (sorties) en cohérence avec le programme.

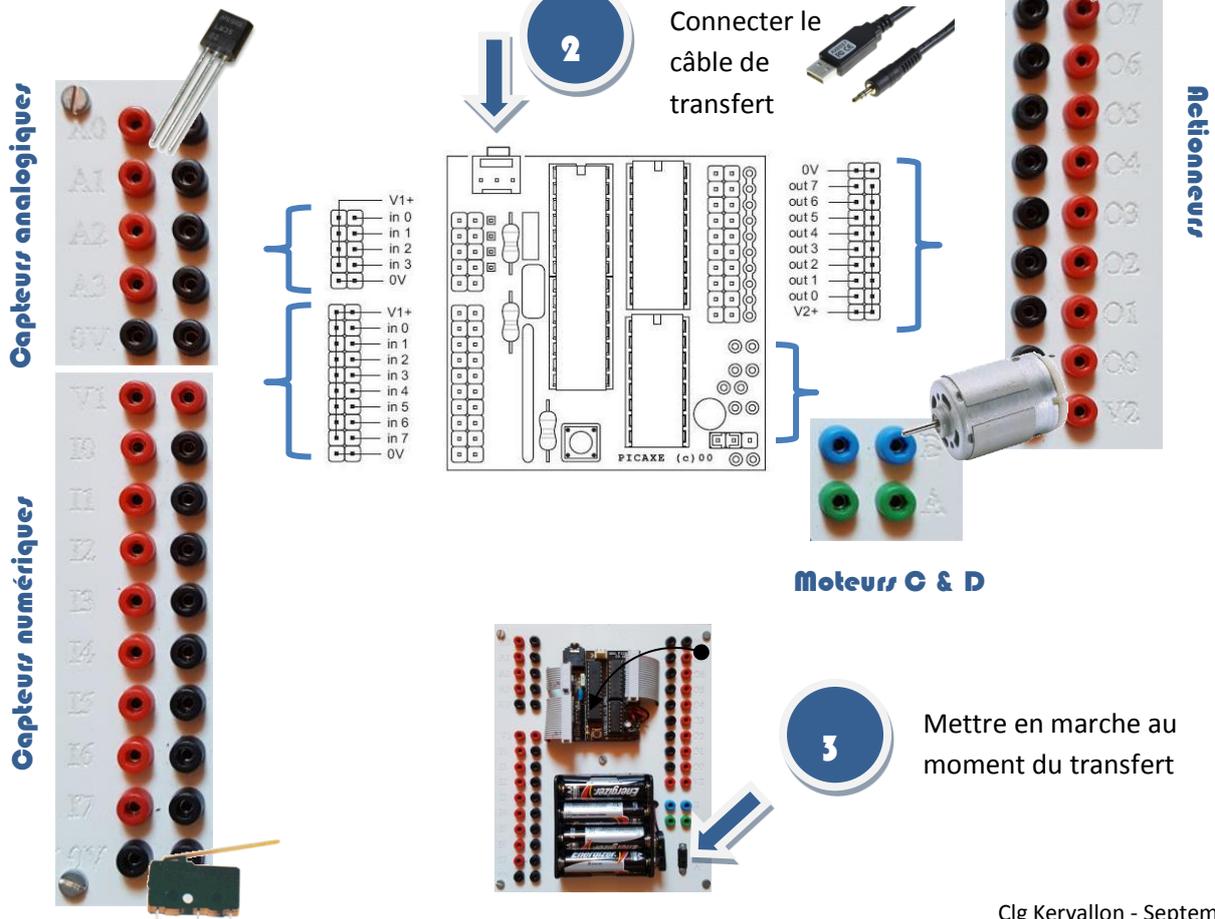

Mettre en marche au moment du transfert