


Utiliser un afficheur LCD

Blockly



	RST		B.7
	A.0		B.6
	A.1		B.5
	A.2		B.4
	A.3		B.3
	RXD		B.2
	TXD		B.1
	0V		B.0
	RES	V+	
	RES	0V	
	C.0		C.7
	C.1		C.6
	C.2		C.5
	C.3		C.4

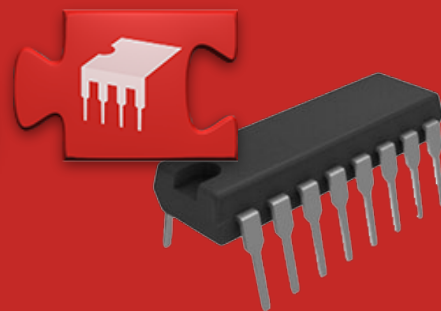


Afficheur

+ - Alimentation




Afficheur LCD :
2 lignes
16 caractères par ligne
(espaces inclus)

Exemple d'utilisation

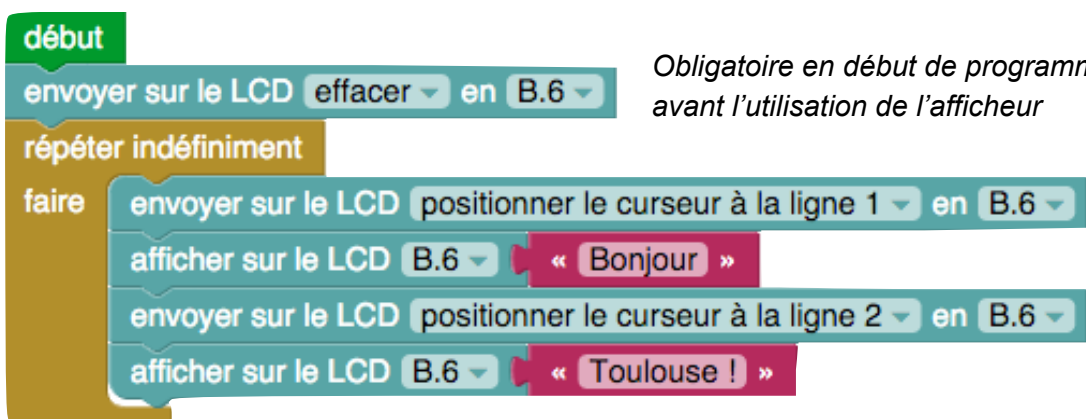

Obligatoire en début de programme
avant l'utilisation de l'afficheur

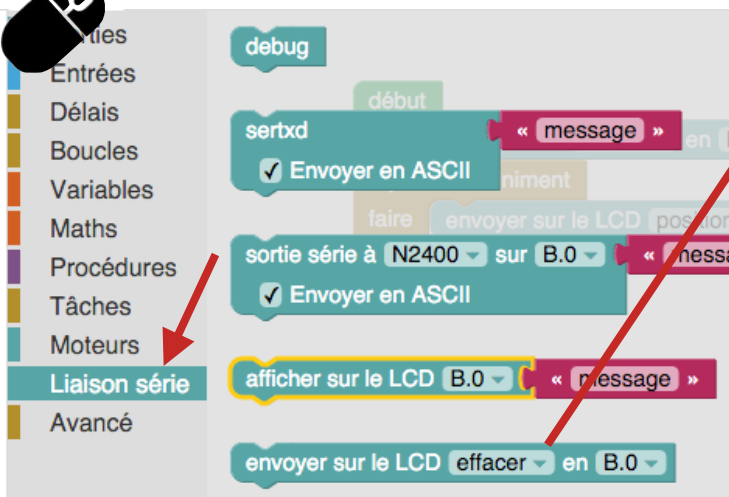

envoyer sur le LCD effacer en B.0

- ✓ effacer
- positionner le curseur à la ligne 1
- positionner le curseur à la ligne 2