



IA déconnecté – Processus d'apprentissage




Le but de ce document est de comprendre comment une machine peut apprendre et construire un modèle de fonctionnement à partir de quelques instructions simples. Dans cette forme d'apprentissage, dans un premier temps l'humain entraîne la machine à partir de données connues.

Entraînement du modèle - Apprentissage machine (Machine Learning)

Nous prendrons comme exemple l'apprentissage de la reconnaissance d'un visage « Triste ».

Protocole d'apprentissage en mode déconnecté

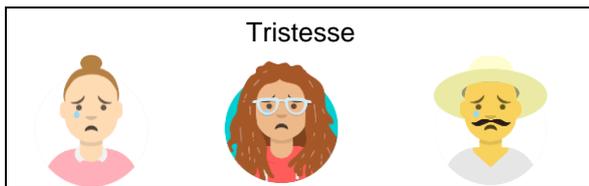


- Ouvrir le fichier « IA-Algorithmme-en-mode-deconnecte.ods » ;
- Choisir le premier visage en partant de la gauche parmi les six ci-dessus ;
- Le glisser dans la couche d'entrée du système (colonne A) ;
- Dans la couche cachée, attribuer une valeur à chaque nœud de caractère (colonne D) en utilisant l'échelle suivante :
 - Vrai = 1
 - Faux = 0

Par exemple, si l'image présente un visage « triste », le nœud « bouche vers le bas » va prendre la valeur 1 (vrai) alors que le nœud « bouche autre » va prendre la valeur 0 (faux).

- Pour les nœuds de caractères « Vrai », modifier le poids des liens du réseau de neurones (colonne G) en appliquant les deux règles ci-dessous :
 - Augmenter de 1 le poids du lien arrivant au nœud correct de la couche de sortie.
 - Diminuer de 1 le poids d'un lien arrivant au nœud incorrect de la couche de sortie.

Exemple :

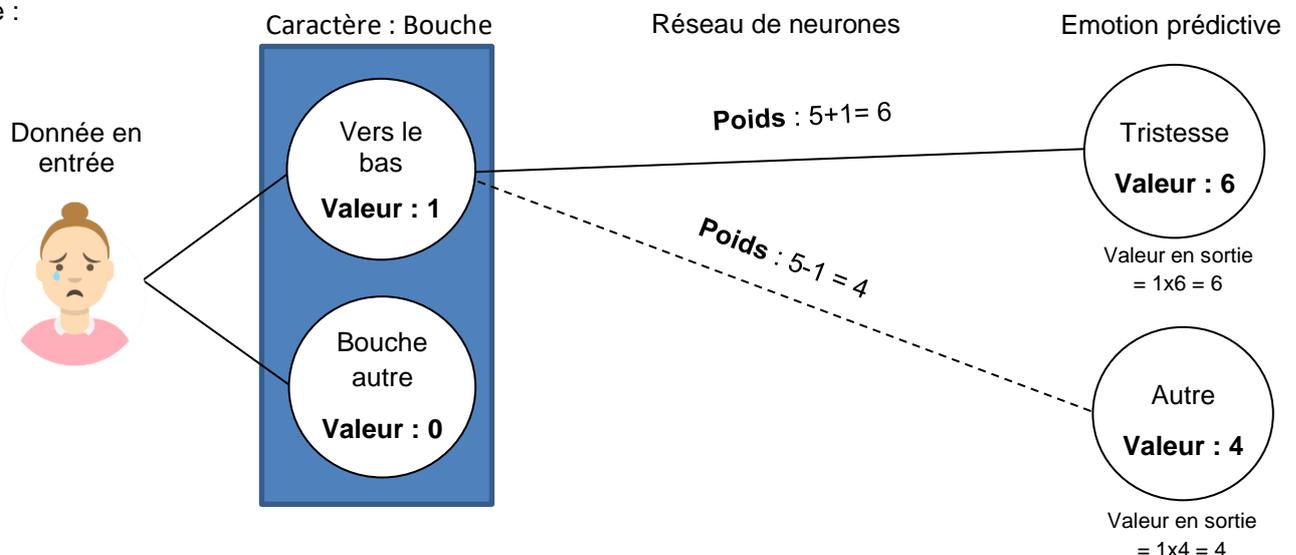

Utilisation du modèle entraîné

- Glisser un nouveau visage dans la couche d'entrée du système ;
- Dans la couche cachée, attribuer une valeur 1 (Vrai) ou 0 (Faux) à chaque nœud de caractère ;
- Lire la donnée prédictive dans la couche de sortie en tenant compte de l'indice de confiance en %.